

## Datos Técnicos

Velocidad: de hasta 180 botellas por minuto.  
Nota: dependerá de las dimensiones y características de los envases  
Alimentación de corriente: 220 Volts, 60 Hz.,  
Consumo de energía: 6 amp.




Tecnicap, Inc.  
2534 State Street #444  
San Diego, CA 92101 USA  
TEL. (707) 361 68 29  
jmarin19@hotmail.com  
www.tecnicapinc.com

Mesa de acumulación inteligente marca TECNI PAC®, modelo M-47-2, diseñado con su transportador y facilitar el empacado de producto terminado en cajas colectivas, mediante 2 operadores. Con sistema de control a base de sensores y PLC, y pulmón adicional de seguridad.

### FUNCIONAMIENTO:

- El sistema consiste en 2 mesas de acumulación orientadas a 180 grados, y diseñadas para acomodar 2 operadores.
- Un carro desviador, impulsado por un cilindro neumático, y montado encima del transportador de salida de la taponadora, se mueve lateralmente, llevando una hilera de envases alternadamente desde el transportador hasta cada mesa.
- La formación de hileras de envases, acomodadas, facilita la introducción manual de la hilera en las cajas colectivas.
- La cantidad de envases se manejan en base al arreglo dentro de la cajas, pudiendo hacer ajustes para diferentes cantidades.

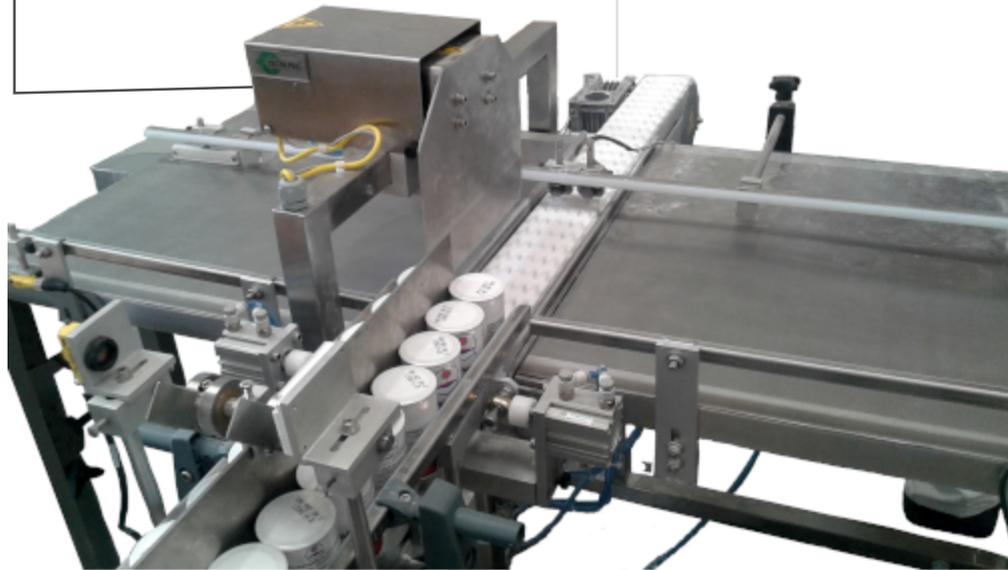

## MESA DE ACUMULACIÓN INTELIGENTE Y ESTACIÓN DE EMPACADO MODELO M-47-2

FARMACÉUTICA CONFITERA ALIMENTICIA AUTOMOTRIZ ELECTRÓNICA



BEBIDA



VITIVINÍCOLA



QUÍMICA



CARNICA



EMBUTIDOS



LÁCTEOS



COSMÉTICA



LIMPIEZA



AGROINDUSTRIAL



GEMPAC®



GUADALAJARA, JAL.  
TEL. (33) 3777 - 1730  
FAX. (33) 3777 - 1739

ventasgdl@empac.com.mx

MÉXICO, D.F.  
TEL. (55) 2291 - 0962  
FAX. (55) 2291 - 1378

empacdf@empac.com.mx

MONTERREY, N.L.  
TEL. (81) 8311 - 2500  
FAX. (81) 8327 - 7151

empacmty@empac.com.mx

GRUPO EMPAC, S.A. DE C.V.  
CREAMOS SOLUCIONES INNOVADORAS EN  
AUTOMATIZACIÓN PARA LA INDUSTRIA

[www.empac.com](http://www.empac.com)