Datos Técnicos

Velocidad: Entre 40 y 80 envases por minuto.
Nota importante: La velocidad se podrá determinar hasta contar con muestras de envases y etiquetas.
Alimentación Eléctrica: 220 v/3f/60 Hz.
Consumo eléctrico: de 8 amperes.
Dimensiones: 3.05 mt de largo x 1.10 mt de ancho x 2 mt. de altura.

TECNI PAC®

Tecnipac, Inc.
2534 State Street #444
San Diego, CA 92101 USA
TEL. (707) 361 68 29
jmarin19@hotmail.com
www.tecnipacinc.com

Etiquetadora automática para aplicar 2 etiquetas por envase, marca TECNIPAC®, modelo M-5NG/STRONG 200, para envases ovalados, rectangulares y hasta cilíndricos (que no sean etiquetas envolventes) y velocidades de hasta 80 botellas por minuto.

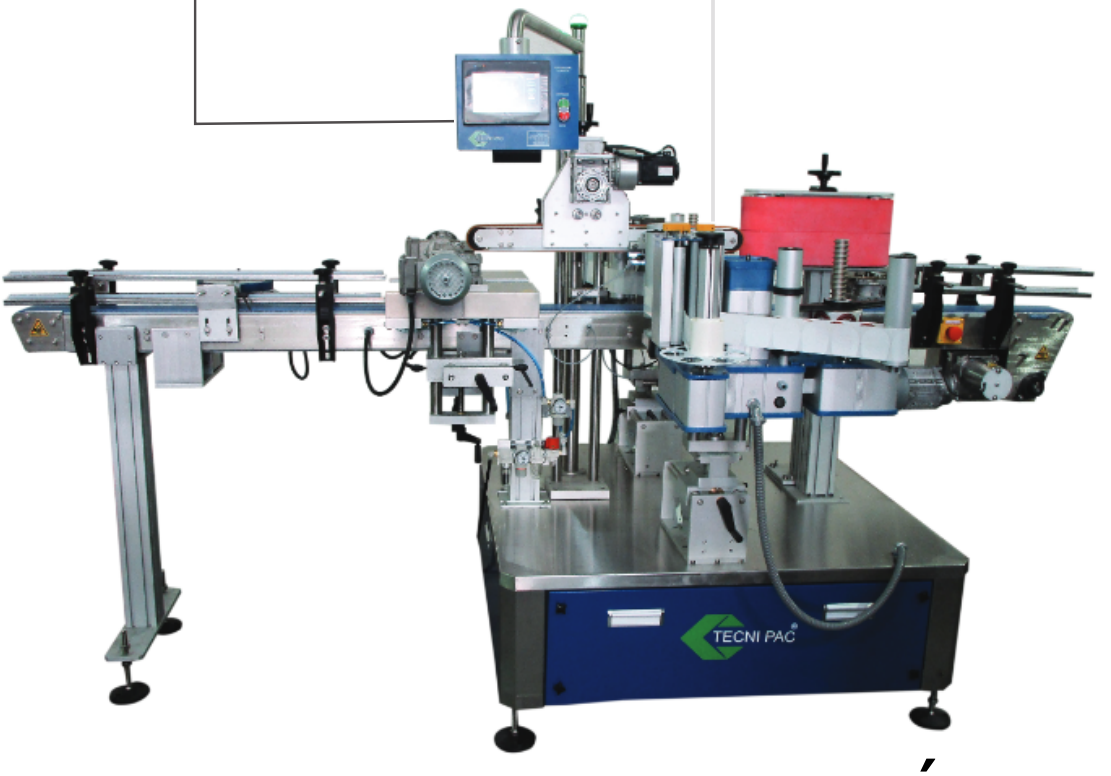

ETIQUETADORA AUTOMÁTICA

MODELO M5/NG/Strong 200

FARMACÉUTICA	CONFITERA	ALIMENTICIA	AUTOMOTRIZ	ELECTRÓNICA	BEBIDA	VITIVINÍCOLA	QUÍMICA	CARNICA	EMBUTIDOS	LÁCTEOS	COSMÉTICA	LIMPIEZA	AGROINDUSTIAL
✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓

GEMPAC®

GUADALAJARA, JAL.
TEL. (33) 3777 - 1730
FAX. (33) 3777 - 1739
ventasgdl@empac.com.mx

MÉXICO, D.F.
TEL. (55) 2291 - 0962
FAX. (55) 2291 - 1378
empacdf@empac.com.mx

MONTERREY, N.L.
TEL. (81) 8311 - 2500
FAX. (81) 8327 - 7151
empacmty@empac.com.mx

GRUPO EMPAC, S.A. DE C.V.
CREAMOS SOLUCIONES INNOVADORAS EN AUTOMATIZACIÓN PARA LA INDUSTRIA

www.empac.com