

Datos Técnicos


Consumo eléctrico del sistema de Ultrasonido: 2kw
Velocidad por maquina (Depende de la habilidad del operador):
20-30 pza/min
Dimensiones de la máquina: 600x1000x1200mm
Consumo eléctrico Total: 6Kw
Voltaje de operación: 220V 60HZ
Presión de aire: 0.6Mpa
Consumo de aire: 200L/min
Peso de la máquina: 200kgs



Tecnipac, Inc.
2534 State Street #444
San Diego, CA 92101 USA
TEL. (707) 361 68 29
jmarin19@hotmail.com
www.tecnipacinc.com

Máquina de Sellado en un solo punto mediante el uso de ultrasonido de alta precisión, la cual puede sellar firmemente telas no tejidas.

El sellado mediante Ultrasonido, a diferencia de otros sellados mecánicos, ofrece un acabado limpio y estético.

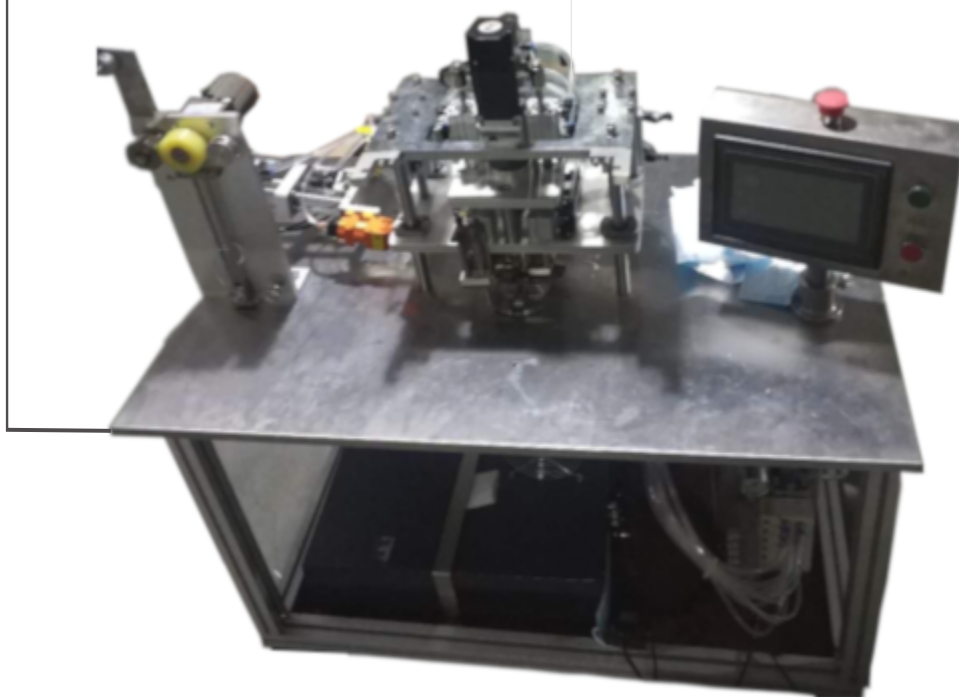

MÁQUINA DE SELLADO SEMIAUTOMÁTICA MODELO TSFMS-30

FARMACÉUTICA	CONFITERIA	ALIMENTICIA	AUTOMOTRIZ	ELECTRÓNICA	BEBIDA	VITIVINÍCOLA	QUÍMICA	CÁRNICA	EMBUTIDOS	NUEVOS EMPRENDEDORES	COSMÉTICA	LIMPIEZA	TEXTIL
☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☒	☒



GUADALAJARA, JAL.
TEL (33) 3777 - 1730
FAX (33) 3777 - 1739
ventasgdl@empac.com.mx

MÉXICO, D.F.
TEL (55) 2291 - 0962
FAX (55) 2291 - 1378
empacdf@empac.com.mx

MONTERREY, N.L.
TEL (81) 8311 - 2500
FAX (81) 8327 - 7151
empacmty@empac.com.mx

www.empac.com

GEMPAC®



GRUPO EMPAC, S.A. DE C.V.
CREAMOS SOLUCIONES INNOVADORAS EN
AUTOMATIZACIÓN PARA LA INDUSTRIA