

Datos Técnicos

Velocidad máxima de operación: Hasta 110 piezas por minuto (la velocidad Dependerá de la calidad de los materiales, diseño y dimensiones de los cubre boca. Se podrá confirmar hasta contar con muestras de producto y materiales en planta del fabricante.).

Tipo de cubre boca: De 2 o 3 pliegues rectangulares o del tipo KN95, con 2 hilos elásticos para las orejas.

Dimensiones de los cubre bocas: L175mm x A95mm.

Dimensiones de los hilos elásticos para las orejas: 4 mm de ancho.

Temperatura de trabajo: De 10 a 35 °C.

Humedad del ambiente: 5 ~ 35% HR (ambiente limpio sin polvo, no menor a 100,000. Sin gases corrosivos o inflamables).

Calificación de producción: Hasta el 98% (Excluyendo problemas por la calidad de los materiales).

Corriente eléctrica: 220 V +-5%, 3 Fases, 60 Hz.

Consumo eléctrico: 10 KW.

Presión de aire: 0.5 A 0.8 mPa 350L por minuto.

Consumo de aire: 200 L/min.

Peso de la máquina: 2000 Kg (resistencia del piso 2,000kg por m2).

Dimensiones aproximadas de la máquina:

* **Longitud:** 8530 mm.

* **Ancho:** 650 mm.

* **Altura:** 2000 mm.




Tecnipac, Inc.
2534 State Street #444
San Diego, CA 92101 USA
TEL. (707) 361 68 29
jmarin19@hotmail.com
www.tecnipacinc.com

El sistema automático horizontal para la elaboración de mascararas faciales, tipo "cubre-bocas" marca TECNI PAC®, modelo TNYS-110, produce cubre bocas laminados con 2 o 3 estratos capas de tela. Este tipo de maquina puede producir cubre bocas con pliegues o el cubre bocas KN95.

Este sistema de forma automática, realiza las siguientes operaciones:

- Alimenta en forma automática los materiales partiendo de rollo-bobina.
- Hace un dobles de las telas para formar los 3 pliegues, insertando dentro la tira de aluminio flexible.
- Sella las 2 o 3 capas de tela y las tiras de aluminio flexible.
- Los cubre bocas pasan a la estación de prensa para el estampado precorte, que según el diseño del cubre bocas, puede ser de tipo rectangular o con las curvas para el cubre bocas tipo KN95.

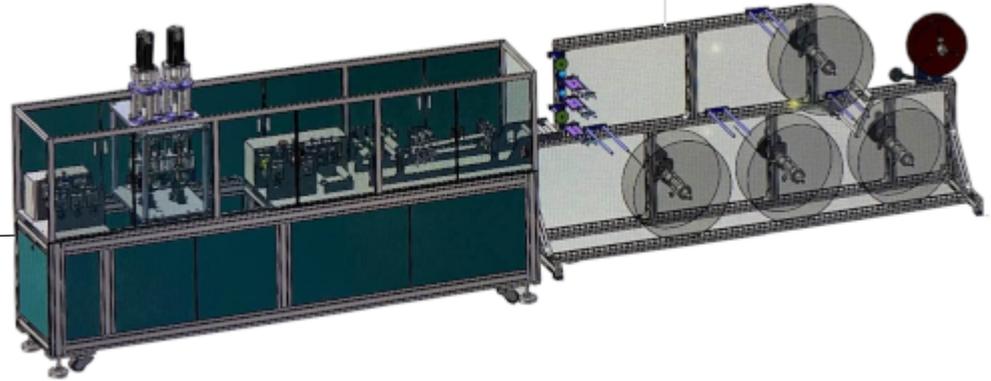

SISTEMA AUTOMÁTICO HORIZONTAL PARA LA ELABORACIÓN DE CUBRE BOCAS.

MODELO TNYS-110

FARMACÉUTICA CONFITERA ALIMENTICIA AUTOMOTRIZ ELECTRÓNICA BEBIDA VITIVINÍCOLA QUÍMICA CARNICA EMBUTIDOS NUEVOS EMPRENDEDORES COSMÉTICA LIMPIEZA TEXTIL



GEMPAC®



GUADALAJARA, JAL
TEL. (33) 3777 - 1730
FAX. (33) 3777 - 1739
ventasgdl@empac.com.mx

MÉXICO, D.F.
TEL. (55) 2291 - 0962
FAX. (55) 2291 - 1378
empacdf@empac.com.mx

MONTERREY, N.L.
TEL. (81) 8311 - 2500
FAX. (81) 8327 - 7151
empacmty@empac.com.mx

GRUPO EMPAC, S.A. DE C.V.
CREAMOS SOLUCIONES INNOVADORAS EN
AUTOMATIZACIÓN PARA LA INDUSTRIA

www.empac.com