

Datos Técnicos

Velocidad de giro de la mesa: Regulable de 0 a 12 RPM. Con arranque suave ajustable. A elegir en Rangos de: 0-6, 0-9 o 0-12 RPM
Ancho Estándar de Película: 500mm (20")
Calibre de película que maneja: Hasta 95 Gauge
Medidas de carga Máxima mm: 1397 Ancho x 1397 Largo x 2400 Alto (2600 como opcional)
Pre-estiramiento de película: 200% estándar, Hasta 250% (con accesorio opcional)
Altura : al piso de la mesa giratoria de 3"
Mesa rotativa: Grosor de 85mm. Diámetro: 1500mm
Energía: 220 / 380 v. 1 / 3 fases, 60 Hz.
Energía: 1.25kw.
Capacidad máxima de carga: 2,000 Kilos (en dinámico).
Dimensiones maquina en mm: A 1580 x L 2800 x H 2400
Dimensiones maquina empacada: 65 m. Largo x 1.65 m. Ancho x 0.75 m. Altura (maquina estándar).
Peso neto maquina: 700 kilos. (máquina estándar)
Peso maquina empacada: 1500 kilos. (máquina estándar)
Volumen de área para transportación: 3.33 pies (6 maquinas en 1 contenedor de 20 pies) (máquina estándar).




Tecnipac, Inc.
2534 State Street #444
San Diego, CA 92101 USA
TEL. (707) 361 68 29
jmarin19@hotmail.com
www.tecnicpacinc.com

La envolvedora semiautomática de tarimas marca TECNI PAC® modelo TMH-2000B, es ideal para volúmenes bajos a medios, con un bajo costo de inversión.

FUNCIONAMIENTO

1. La carga llega a la plataforma circular por medio de un montacargas o un patín.(Rampa opcional)
2. El operador asegura el extremo de la película a la carga y aprieta el botón de start (inicio).
3. Comienza el ciclo de envoltura de abajo hacia arriba de acuerdo a la cantidad de vueltas que previamente se preseleccionaron en el panel de control.
4. El ajuste de altura de carga, se realiza mediante la foto celda para ajuste automático de altura de acuerdo al tamaño de la tarima o carga.
5. Al final del ciclo de envoltura, la mesa giratoria retorna a su posición original.
6. El operador corta la película, asegura el extremo en la tarima y retira la carga de la mesa.
7. Se remueve del equipo, la tarima vía patín o montacargas (para el patín será necesario adquirir la rampa).

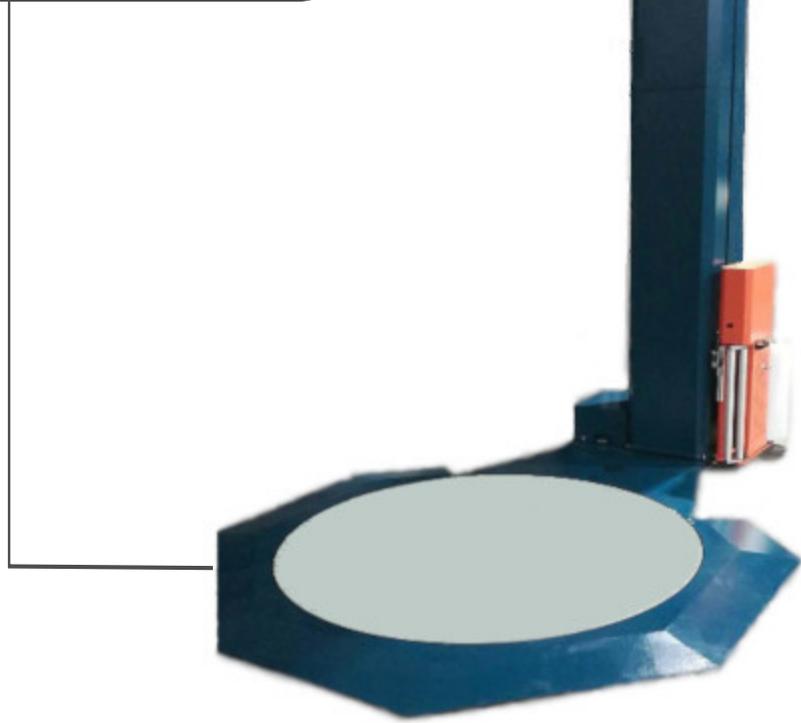

ENVOLVEDORA SEMIAUTOMÁTICA PARA TARIMAS MODELO TMH-2000B

FARMACÉUTICA CONFITERA ALIMENTICIA AUTOMOTRIZ ELECTRÓNICA BEBIDA VITIVINÍCOLA QUÍMICA CARNICA EMBUTIDOS LÁCTEOS COSMÉTICA LIMPIEZA AGROINDUSTRIAL



GEMPAC®



GRUPO EMPAC, S.A. DE C.V.
CREAMOS SOLUCIONES INNOVADORAS EN
AUTOMATIZACIÓN PARA LA INDUSTRIA



GUADALAJARA, JAL.
TEL. (33) 3777 - 1730
FAX. (33) 3777 - 1739
ventasgdl@empac.com.mx

MÉXICO, D.F.
TEL. (55) 2291 - 0962
FAX. (55) 2291 - 1378
empacdf@empac.com.mx

MONTERREY, N.L.
TEL. (81) 8311 - 2500
FAX. (81) 8327 - 7151
empacmty@empac.com.mx

www.empac.com