Datos Técnicos

Caudal horario de la máquina: 610 m3/hr
Presión máxima: 42 bar
Fases de compresión: 3 en "V"
Funcionamiento parte neumática: En seco
Velocidad de rotación: 1080 giros/1'
Velocidad media de los pistones: 3.6 m/seg
Motor eléctrico: 4 polos
Potencia del motor eléctrico: 132 kW
Potencia consumida al eje: 118 kW
Protección motor eléctrico: IP55
Transmisión: Por correas
Enfriamiento: Por agua
Diferencia de temperatura entre agua de entrada y agua de salida: 10 °C aprox
Caudal de agua aproximada prevista: 10 m3/hr

Datos geométricos

Carrera: 100 mm
Diámetro cilindro 1er estadio de doble efecto: 300 mm
Diámetro cilindro 2o estadio de doble efecto: 240 mm
Diámetro cilindro 3er estadio de doble efecto: 120 mm

Datos de funcionamiento de accesorios

Potencia motor eléctrico de la bomba de agua: 3 kW
Potencia motor eléctrico secador: 3 kW
Potencia motor eléctrico torre de refrigeración: 1.5 kW

TECNI PAC®

Tecnipac, Inc.
2534 State Street #444
San Diego, CA 92101 USA
TEL. (707) 361 68 29
jmarin19@hotmail.com
www.tecnipacinc.com

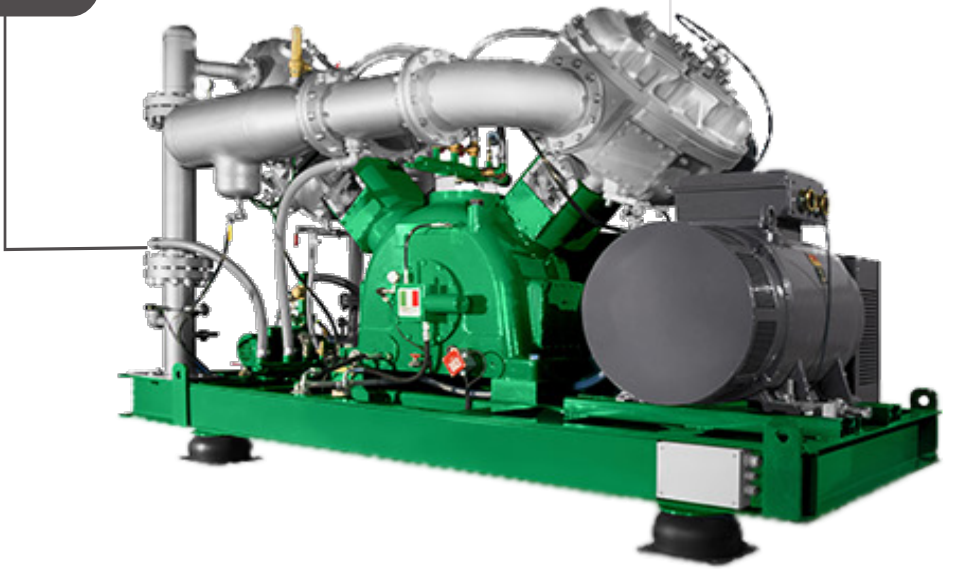

Equipo generador de aire a alta presión ampliamente utilizado en embotelladoras para el soplado de botellas de pet. Libre de aceite, silencioso y versátil.

FUNCIONES

La serie TEMPO2 comprende una gama completa de compresores que suministran aire seco a alta presión completamente libre de aceite. Se trata de una serie de rara eficiencia, con bajos consumos eléctricos y altos rendimientos, con tubería en acero inoxidable y provista de grandes y eficientes intercambiadores.

Además, la separación entre la parte "caliente" y laparte "fría" y el lay out compacto unidos al mantenimiento simple y económico, son los puntos fuertesde esta serie.

COMPRESOR DE ALTA PRESION

MODELO TEMPO2 610A

FARMACÉUTICA	CONFITERA	ALIMENTICIA	AUTOMOTRIZ	ELECTRÓNICA	BEBIDA	VITIVINÍCOLA	QUÍMICA	CARNICA	EMBUTIDOS	LÁCTEOS	COSMÉTICA	LIMPIEZA	AGROINDUSTRIAL
✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓

GEMPAC®

GUADALAJARA, JAL.
TEL. (33) 3777 - 1730
FAX. (33) 3777 - 1739
ventasgdl@empac.com.mx

MÉXICO, D.F.
TEL. (55) 2291 - 0962
FAX. (55) 2291 - 1378
empacdf@empac.com.mx

MONTERREY, N.L.
TEL. (81) 8311 - 2500
FAX. (81) 8327 - 7151
empacmty@empac.com.mx

GRUPO EMPAC, S.A. DE C.V.
CREAMOS SOLUCIONES INNOVADORAS EN AUTOMATIZACIÓN PARA LA INDUSTRIA

www.empac.com